

M 15000 12 V.



En ağır yükler için yeterli kapasite...

15,000 lb. (6804 kg.) çekme kapasitesi, 4.6hp series wound motor, geliştirilmiş fren sistemiyle üstün bir vinç modelidir. Kontrol kutusu kolayca erişim için tasarlanmıştır. 11mm çaplı 27 metre halat sete dahildir.

- Yüksek ağırlıklara dayanabilecek taşıyıcı ayaklarla en zorlu yüklerin üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır.
- Series-wound, high-speed motor yüksek sarım hızı ve güçlü çekiş sağlar.
- Fren sistemiyle vinç üzerinde mutlak kontrol sağlanabilir.
- Ayrı kontrol kutusu farklı montaj opsiyonlarına olanak tanır.
- Dayanıklı 3-Aşama Planet dişli sistemi ile çekme işlemi kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılır.
- 12' (3.7m) kablolu uzaktan kumanda.
- Korozyona dayanımlı toz boya kaplama.
- 90' of 7/16" (27m of 11mm) çaplı çelik halat

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015

M15000 ÖZELLİKLERİ

Parça Numarası: 47801 (12V)

Çekme Gücü: 15,000 lbs. (6804 kgs) single-line

Motor: Series Wound, 12V 4.6 hp,

Elektrik Kontrolleri: Kontrol Kutusu

Uzaktan Kumanda: 12 ft (3.7m) kablolu uzaktan kumanda

Dişli Sistemi: 3-Aşama Planet

Dişli Oranı: 315:1

Manuel Kol: Rotating Ring Gear

Fren Sistemi: Automatic Direct Drive Cone

Tambur Çapı/Uzunluğu: 3.5 in /8.2 in (9cm/21cm)

Ağırlık: 136 lbs. (62kgs.)

Halat Çapı: 90 ft, 7/16 in (27m, 11mm) çap

Halat Yönlendirici: Makara

Tavsiye edilen akü: 650 CCA minimum

Akü Kabloları: 2 gauge, 72 in (1.83m)

Boya: Gümüş gri toz boya

12V DC PERFORMANS TESTİ


Çekiş gücü Lbs.(Kgs.)	Sarım Hızı FT./min(M/min.)	Motor Akımı	Katmana göre çekiş/Lbs(Kgs.)
0	22.2(6.77)	67 amps	1/15000(6804)
2000(910)	7.27(2.22)	135 amps	2/13890(6300)
4000(1810)	5.41(1.65)	185 amps	3/11520(5225)
6000(2720)	4.43(1.35)	235 amps	4/9840(4463)
8000(3630)	3.79(1.16)	285 amps	
10000(4540)	3.31(1.01)	335 amps	
12000(5440)	2.93(.893)	385 amps	
14000(6350)	2.61(.796)	435 amps	
15000(6800)	2.48(.756)	460 amps	

Verilen performans değerlerinde 1. Katman baz alınmıştır.

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015



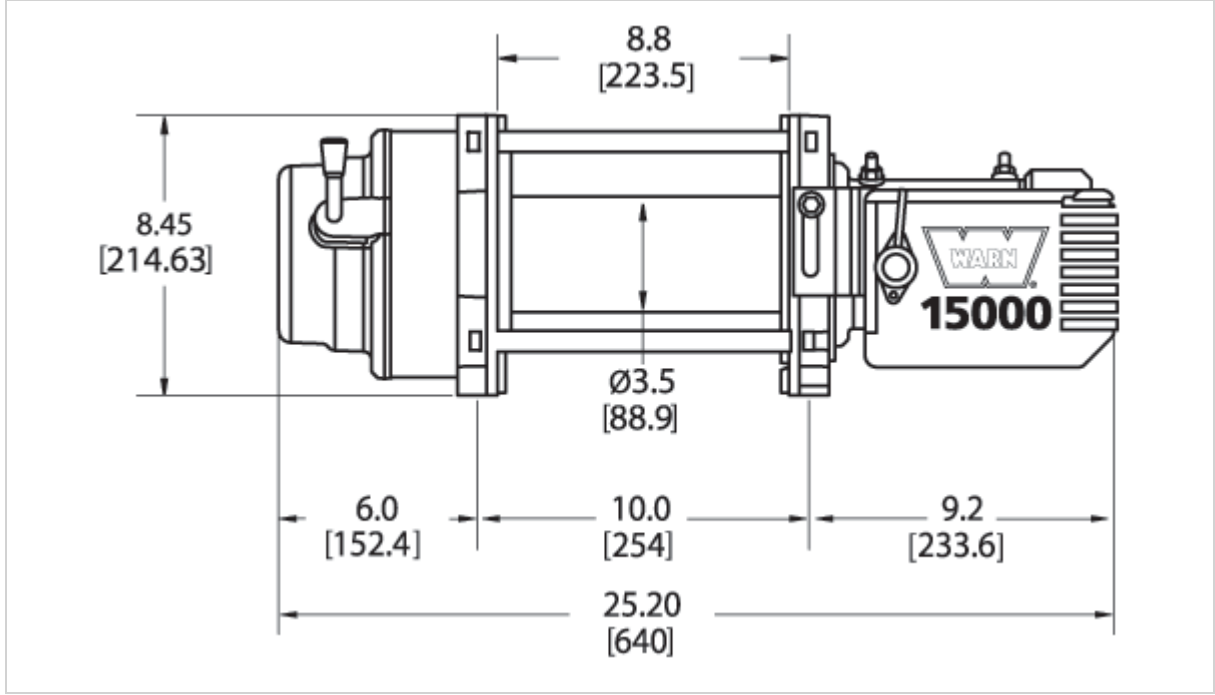

Vinç Ölçüleri: 25.2" L. x 8.5" D. x 11" H.
(640mm L. x 215mm D. x 279mm H.)

Bağlantı Ölçüleri: 10.0" x 4.5" (254mm x 114.3mm)

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015