

WARN TABOR 12 VE 12-S ;
WARN VR EVO 12 ÇELİK HALATLI VE
WARN VR EVO 12-S SENTETİK HALATLI OLARAK YENİLENDİ.



VR EVO 12 VE 12-S (5440Kg.12 Volt.)

1. IP 68 SIZDIRMAZLIK STANDARTINA SAHIPTİR
2. MOTOR VE ELEKTRİKSEL AKSAM TABOR 12 VE 12-S MODELLERİNE GÖRE ÇOK DAHA AZ AKIM ÇEKER VE AKÜ ÖMRÜNÜ UZATIR.
3. TEK PARÇA ALUMİNYUM BAĞLANTI PLAKASI
4. TEK KUMANDA DA KABLOLU VE KABLOSUZ KONTROL ÖZELLİĞİ
5. CE ONAYLIDIR.
6. 2 YIL GARANTİ
7. 10 YIL YEDEK PARÇA TEMİN GARANTİSİ

WARN VR EVO 12 VE 12-S ÖZELLİKLER

Vinç Modeli: EVO 12 VE 12-S

Parça Numarası: 103254(VR EVO 12), 103255(VR EVO 12-S)

Çekiş Gücü: 12,000 lbs., (5440 Kg.)

Motor: 12V DC Series Wound

Elektrik Kontrolleri: Albright kontaktör

Uzaktan Kumanda: (3.7m) kablolu kumanda aynı zamanda kablosuz kumanda olarakta kullanılabilir.

Eurowinch Otomotiv Limited Şirketi WARN Türkiye Resmi Distrübütörü

Üçevler Mh. Nilüfer Ticaret Merkezi 69.Sk. No:15 16120 Nilüfer - Bursa - Türkiye

Tel: +90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87

Mail: info@eurowinch.com.tr

Web: www.warn.com.tr

www.eurowinch.com.tr



G O P R E P A R E D ™

Dışli Sistemi: 3-Aşamalı Planet

Dışli Oranı: 234:1

Manuel Kol: Döner kilitlemeli sistem

Fren Sistemi: Yaylı sistem.

Tambur Çapı/Uzunluğu (Çelik ve Sentetik Halat): 2.5"/9.0" (6.73cm/23cm)

Ambalajlı Ağırlık Çelik Halatlı:41.19 Kg.

Ambalajlı Ağırlık Sentetik Halatlı: 32.78 Kg.

Net Ağırlık Çelik Halatlı: 33.39 Kg.

Net Ağırlık Sentetik Halatlı: 24.98 Kg.

Çelik Halat Çap ve Uzunluk: (9,5 mm çap. 25.9 m.uzunluk)

Sentetik Halat Halat Çap ve Uzunluk: (9.5 mm çap. 27.4 m.uzunluk)

Halat Yönlendirici: Çelik Halat Makara, Sentetik Halat Havse

Tavsiye Edilen Akü: 650 CCA minimum

Boya: Astar üzerine özel toz boya

12V DC PERFORMANS TESTİ

12V DC performance specs (first layer of drum)

Line Pull Lbs. (Kg)	Line Speed Ft./min. (M/min.)	Motor Current	Pull by layer: layer/Lbs (Kg)
0	26.2 (8.0)	55 amps	1/12000 (5443)
2000 (910)	13.9 (4.2)	120 amps	2/9517 (4317)
4000 (1810)	9.5 (2.9)	178 amps	3/7886 (3577)
6000 (2720)	8.1 (2.5)	234 amps	4/6732 (3054)
8000 (3630)	6.8 (2.1)	288 amps	5/5872 (2664)
10000 (4536)	4.9 (1.5)	337 amps	
12000 (5440)	4.0 (1.2)	396 amps	

Eurowinch Otomotiv Limited Şirketi WARN Türkiye Resmi Distribütörü

Üçevler Mh. Nilüfer Ticaret Merkezi 69.Sk. No:15 16120 Nilüfer - Bursa - Türkiye


Tel: +90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87

Mail: info@eurowinch.com.tr

Web: www.warn.com.tr

www.eurowinch.com.tr

WARN VR EVO 12 VE EVO 12-S ÖLÇÜLERİ

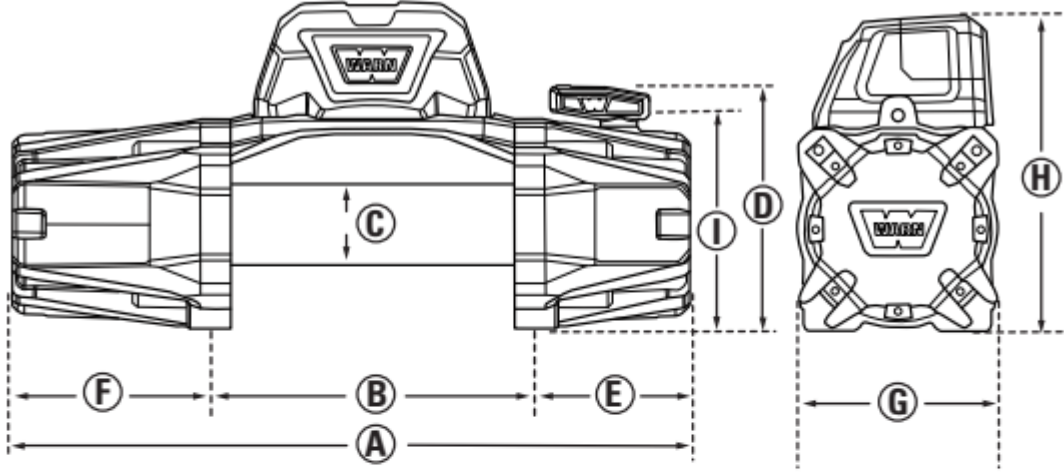

A 21.02" (534mm)	D 7.5" (191.4mm)	G 6.3" (160.5mm)
B 10" (254mm)	E 4.84" (123mm)	H 10.08" (256mm)
C 2.54" (64mm)	F 6.18" (157mm)	I 6.79" (172.4mm)

Winch Dimensions: 21" L x 6.3" D x 10.1" H
(534mm L x 160.5mm D x 256mm H)

Mounting Bolt Pattern: 10.0" x 4.5" (254mm x 114.3mm)